

VIRGO

ELEKTROMEHANIČKA AUTOMATIKA ZA OKRETNA DVORIŠNA VRATA



Otvara budućnost



• MODEL ZA SVAKU POTREBU.

→ Mnogobrojne mogućnosti uporabe zahvaljujući polugama koje omogućuju ugradnju i na stupove, te otvaranje sve do 120°.

• INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA

→ Mehanički ugrađeni zaustavljači i podesivi krajnji elektrorekidači.
 → Odvojeno programiranje za dva motora.
 → Upravljačka jedinica s funkcijama samoučenja i samodijagnoze.
 → U slučaju da se motor s upravljačkom jedinicom nađe na suprotnoj strani od one na koju stižu kablovi, funkcija "logička inverzija motora" omogućuje da se izbjegne dodatno kabliranje.
 → Upravljačka jedinica kompatibilna s EELink protokolom.

• SIGURNOST UPORABE

→ Posebno projektirana za jednostavnu i brzu ugradnju sukladno s uvjetima sigurnosti prema zakonskim odredbama za rad strojeva.
 → Zahvaljujući sustavu protiv nagnječenja, u slučaju kontakta automatika mijenja smjer kretanja spriječavajući tako oštećenja stvari te povrede ljudi. (BT).

• JEDNOSTAVNA UGRADNJA

→ Upravljačka jedinica ugrađena, sa pojednostavljenim pristupom zahvaljujući čeonom položaju
 → Upravljačka jedinica s programiranjem preko LCD zaslona.
 → Olakšano pričvršćivanje na stup bez zavarivanja.


ŠIFRA	NAZIV	NAPON	TEŽINA KRILA	DUŽINA KRILA
P930116 00002	VIRGO	24 V	do 2000 N (~200 kg)	do 2 m
P930117 00002	VIRGO SQ*	24 V	do 2000 N (~200 kg)	do 2 m
R930130 00001	VIRGO KIT	24 V	do 2000 N (~200 kg)	do 2 m

*SQ: Automatika bez upravljačke jedinice



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

VIRGO

UPRAVLJAČKA JEDINICA	LINX (ugrađena)
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	ireverzibilni
NAPAJANJE	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	40 W
TERMIČKA ZAŠTITA	integrirana u središnjoj jedinici
VRIJEME OTVARANJA ILI ZATVARANJA	14 s
REAKCIJA NA UDAR	elektronički limitator momenta ugrađen u upravljačku jedinicu
TIP BLOKADE	mehanički u otvar./zatv.
RUČNA DEBLOKADA	ključ za deblokiranje
BROJ OTVARANJA	intenzivan rad
VANJSKI UVJETI	od -15°C do +50°C
STUPANJ ZAŠTITE	IP44
TEŽINA UREĐAJA	VIRGO: 80 N (~8 kg) - VIRGO SQ: 60 N (~6 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež



DIMENZIJE

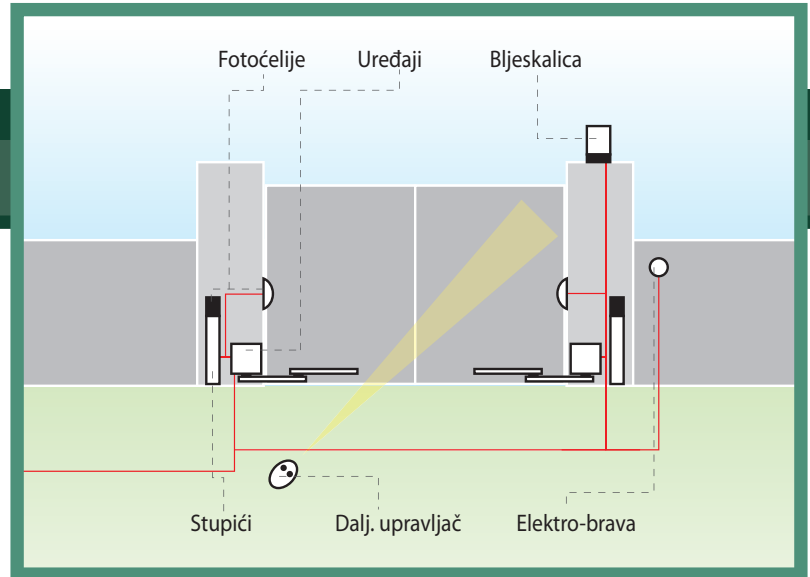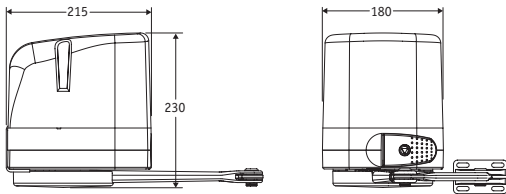

DODATNA OPREMA



P125008 - VIRGO BAT
OPTIONAL: VIRGO BAT, baterije i punjač, uređaj preko svojih baterija i punjača osigurava normalan rad okretnih vrata u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Mogućnost ugradnje ispod pokrova motora (LINX).



D121017 - ECB SX
Horizontalna elektrobrava lijeva. U ponudi su također desna i vertikalna.



D111761 - ME BT
Kartica elektrobrave 12/24Vac.



N574005 - SIBOX
Prazna kutija (sef) za vanjsku deblokadu i upravljačka tipkala. Dimenzije: 179,5x122x92 mm.



N733036 - MOX
Vanjski mehanizam za deblokadu za SIBOX model.



N733103 00002 - POX-SC
Kada je uređaj upravljan preko neke komandne ploče.