

# EOS 120

AUTOMATIKA ZA GARAŽNA VRATA



Otvara budućnost



#### • INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA.

- Upravljačka jedinica s funkcijama samoučenja i samodijagnoze.
- Krajnji prekidač na enkoder bez uporišta na lancu.
- Upravljačka jedinica kompatibilna s EElink protokolom.

#### • SIGURNOST UPORABE.

- Posebno projektirana za jednostavnu i brzu ugradnju sukladno s uvjetima sigurnosti prema zakonskim odredbama za rad strojeva.
- Zahvaljujući sustavu protiv nagnječenja, u slučaju kontakta automatika mijenja smjer kretanja sprječavajući tako oštećenja stvari te povrede ljudi.
- Čvrstoća vodilice pruža veću otpornost naprezanjima pri montaži i pri radu.

#### • JEDNOSTAVNA UGRADNJA.

- Vodilicu je moguće izravno pričvrstiti na strop.
- Kablovi su smješteni unutar dva utora u samoj vodilici.
- Mogućnost produženja korisnog hoda okretanjem glave motora za 90°.



ŠIFRA	NAZIV	NAPON	VUČNA SILA
P915195 00002	EOS 120	24 V	do 120 kg

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

EOS 120	
UPRAVLJAČKA JEDINICA	VENERE D (ugrađena)
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	ireverzibilni
NAPAJANJE	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	240 W
PODIZNA SNAGA	1200 N
VRIJEME OTVARANJA ILI ZATVARANJA	28 s
REAKCIJA NA UDAR	elektronički limitator momenta ugrađen u upravljačku jedinicu
TIP KRAJNJEG PREKIDAČA	elektronički na encoder
RUČNA DEBLOKADA	deblokada na sajlu
BROJ OTVARANJA	konstantan rad
VANJSKI UVJETI	od -15°C do +60°C
STUPANJ ZAŠTITE	IPX0
TEŽINA UREĐAJA	80 N (~8 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež



DIMENZIJE

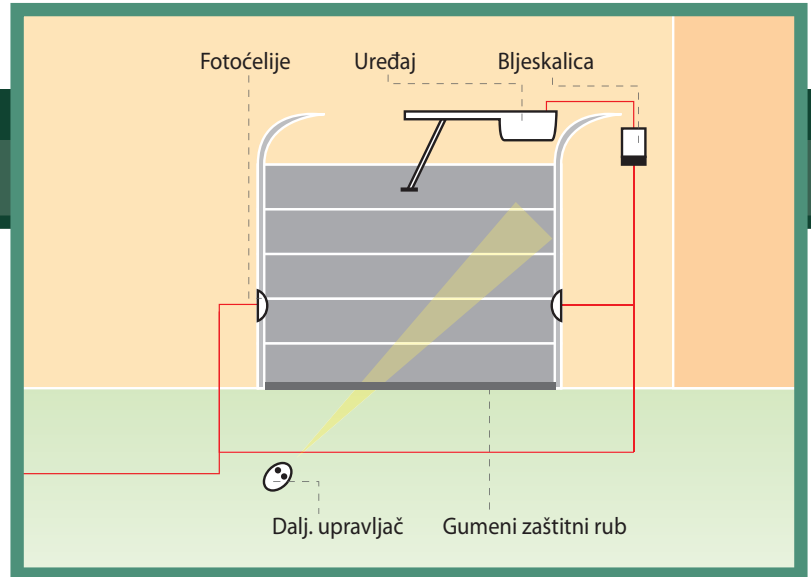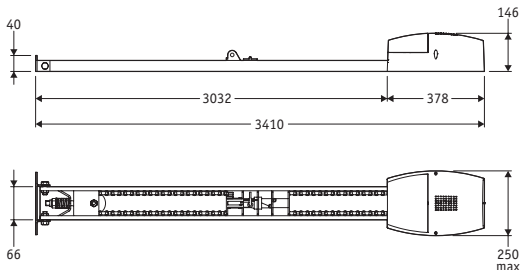

DODATNA OPREMA



**P125006 - CB EOS**

CB EOS kit, preko svojih baterija i punjača, osigurava funkcioniranje sekcijskih vrata u niskoj voltaži kada nema mrežnog napajanja (VENERE D).



**P111408 - SCS WIE**

Kartica za direktno spajanje dodatne opreme putem wiegand priključaka (npr. SELETTO, COMPAS SLIM, itd.) na upravljačke jedinice QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.



**P111376 - SCS 1**

Pločica za serijsko spajanje za QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.



**P115010 00001 - BIN 120 CATENA 2900**

Vodilica s lancem za EOS 120, dužina 2900, koristan hod 2400 mm.



**P115010 00002 - BINARIO 3500 CATENA**

Vodilica s lancem za EOS 120, dužina 3500, koristan hod 3000 mm.



**P115010 00003 - BINARIO 2X1450 CATENA**

Vodilica s lancem za EOS 120, dužina 2x1450, koristan hod 2400 mm.



**P115010 00004 - BINARIO 2X1750 CATENA**

Vodilica s lancem za EOS 120, dužina 2x1750, koristan hod 3000 mm.



**N733069 - SET/S**

Vanjska brava za deblokadu sekcijskih i protutežnih garažnih vrata, obloženih izolacijom debljine do 50 mm.



**P115005 - SM1**

Vanjska ručna deblokada s jednom komandnom sajmom za ugradnju na kremonski zatvarač. Obvezno ukoliko nema pomoćnih vrata za prilaz prostoriji.



**P115003 - ST**

Automatska deblokada za protutežna vrata na oprugu.



**N999370 - TA BIN**

Antivibracijski čepovi za EOS120 i BOTTICELLI (pakiranje od 4 čepa).



**P115002 - BRCT**

Adapterski krak za ugradnju BOTTICELLI, EOS 120, također i na protutežna garažna vrata.



**N999060 - APT**

Kompletan kit za montažu preko 25 cm udaljenosti od vrha ili direktno na vrh. Samo za EOS ili TIR.



**N733391 - PBE**

Komplet za produživanje radnog hoda za 1 m, za EOS 120 i BOTTICELLI.



**P121016 - RB**

Četverokanalni Rolling Code daljinski upravljač predviđen za zidnu ugradnju